




17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Documentversie: 21 apr. 2024

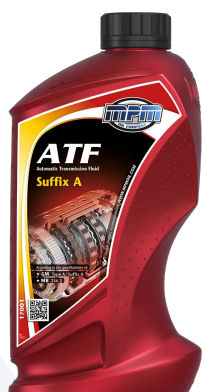

Omschrijving

Deze minerale ATF suffix A automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor semi-automatische transmissies, hydraulische systemen, stuurbekekrachtigingen, koppelvormers, werktuigmachines etc. en andere toepassingen waarvoor constructeurs een type ATF-A olie voorschrijven.

Volgens de specificaties van

GM type A / Suffix A
MB 236.2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.878	kg/l
Colour	yellowbrown_amber	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.12	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-41	°C
Total Base Number	6.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.6	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.